

# Инструкции пользователя

## Начало работы

### Комплектация

- Кассовый аппарат aQsi 5
- Аккумулятор Li-Ion 2600 мАч
- Блок зарядного устройства
- Кабель типа – Type-C для технического обслуживания кассы и подключения к блоку зарядки
- Шлейф для подключения ФН
- Чековая лента

### Первые действия

1. Откройте коробку
2. Достаньте устройство, аккумулятор и кассовую ленту
3. Откройте заднюю крышку устройства
4. Вставьте сим-карту, фискальный накопитель и аккумулятор
5. Закройте крышку
6. Включите устройство

\* Более подробно с характеристиками и комплектности кассы можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации, которая идет в поставке с кассой.

---

## Запуск кассы

1. Чтобы включить кассу, нажмите и удерживайте кнопку включения на верхней панели устройства, когда экран начнет светиться, отпустите кнопку. Вы увидите бегущую надпись «aQsi».
2. После загрузки нажмите кнопку «Начать работу».
3. В списке сетей, выберите и подключитесь к своей сети Wi-Fi, либо к мобильной сети интернет, предварительно вставив в устройство SIM-карту.

## Выбор сети

### Сотовая сеть

SIM карта не найдена



### Wi-fi

112

Orangedata

Orange data

DIRECT-eb-HP M426 LaserJet

EXPDEP

Mobil50

Добро  
пожаловать!

Начать работу

Далее

---

## Регистрация Аккаунта

1. После подключения к интернету на экране появится публичная оферта, с ней нужно ознакомиться и принять ее.
2. Если у вас есть аккаунт в личном кабинете aQsi, войдите в него, нажав кнопку «Войти».
3. Если аккаунта нет, его нужно создать, нажав кнопку «Создать аккаунт».
4. Внимательно вводите свои данные, чтобы избежать ошибок. После создания нового аккаунта на указанную почту придет письмо с адресом для входа в личный кабинет владельца кассы.
5. Для дальнейшей работы необходимо создать администратора кассы.

## Пользовательское соглашение

Акционерное общество «Пи Джи групп» (ОГРН 1187746057322, ИНН/КПП 9715311385/771501001), именуемое в дальнейшем Администратор, в лице Генерального директора Финчурина Владислава Валерьевича, действующего на основании Устава, размещает в качестве публичной оферты в соответствии со статьями 435, 437 ГК РФ настоящее Пользовательское соглашение о предоставлении имущественных неисключительных прав на использование программного обеспечения и об оказании Администратором Услуг, обозначенных в настоящем Пользовательском соглашении, на следующих условиях:

Не принимаю

Принимаю

## Аккаунт

Для начала работы с кассой войдите в свой аккаунт, либо создайте новый

[Войти](#)

Создать аккаунт

Имя и фамилия

E-mail

Номер телефона

+7 (000) 000-00-00

Пароль

Пароль еще раз

ИНН

## Новый пользователь

Имя и фамилия

Например, Иван Петров

Должность

Администратор

Пин-код


4 цифры

Создать аккаунт

Добавить пользователя

# Главный экран

После создания администратора, вы увидите основной экран лаунчера, о нем мы сейчас и поговорим.

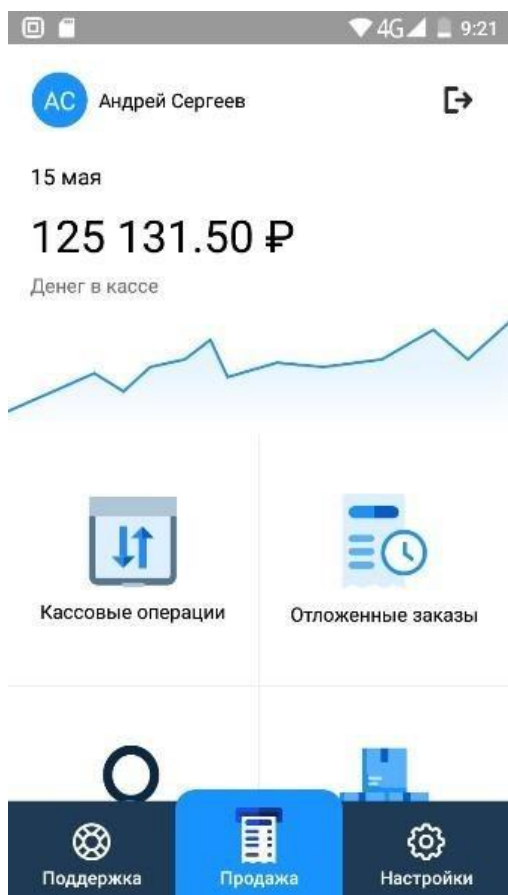

На главном экране лаунчера отображается:

- Имя кассира, который в данный момент работает с кассой.
- Актуальная дата и сумма денег в кассе на текущий момент.
- Основные приложения для работы с кассой

---

## Кассовые операции

В данном приложении вы можете открыть/закрыть смену и внести/изъять деньги.



Кассовые операции



Кассовые операции



Начните работу  
с открытия смены

в кассе

**1983.90 Р**

Внести

Изъять

Продажи	0.00 Р
Возвраты	0.00 Р
Изъятия	0.00 Р
Внесения	0.00 Р
Денег в начале смены	1983.90 Р

Открыть смену

Закрыть смену

## Отложенные заказы

Это будущие заказы или отложенные по тем или иным причинам чеки (заказы), ожидающие оплаты. Вы можете пробить, а также удалить отложенные чеки.



Поиск по номеру чека



< Назад

Чек № 1

13:58

170.0 Р



Кассир Leha3  
N чека 1

не оплачено

170.0 Р

Наличными

Leha3 2018 05 21-13:58



Пряник  
ТУЛА

170 Р

Оформить заказ

Удалить

13:58

170.0 Р




Кассир Leha3  
N чека 1

не оплачено

Отменить




# Магазин приложений

В этом разделе находится список установленных приложений и доступных обновлений для вашей кассы. Также вы можете скачать здесь приложения наших партнеров.

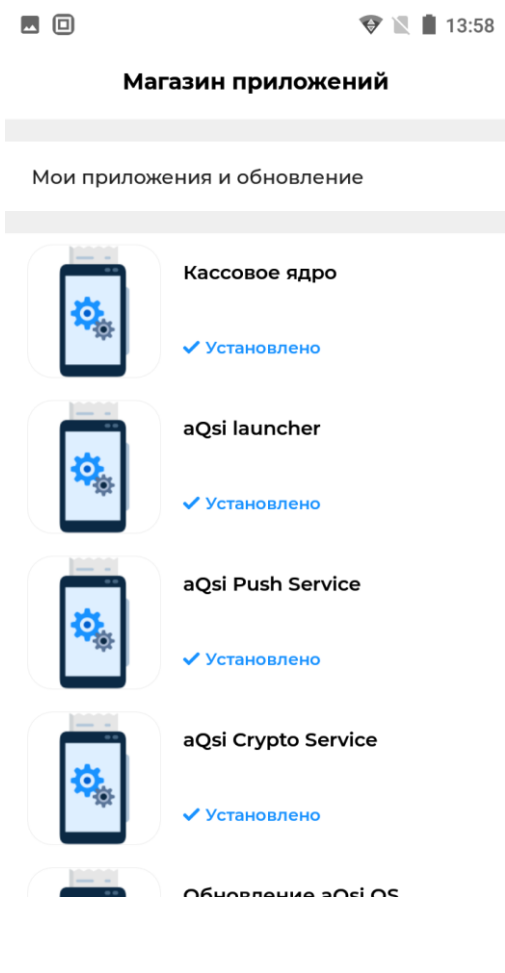


# База товаров

В базе товаров содержатся списки товаров и категорий. Тут вы можете добавить, изменить или удалить категорию/товар.

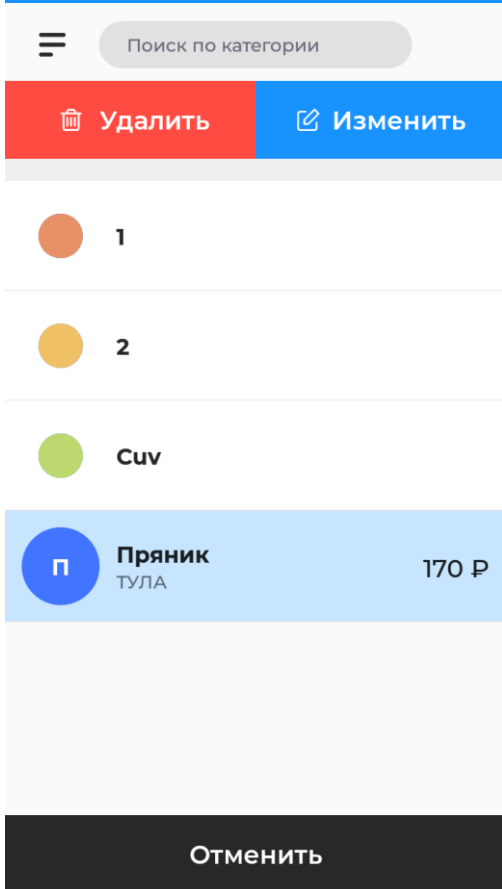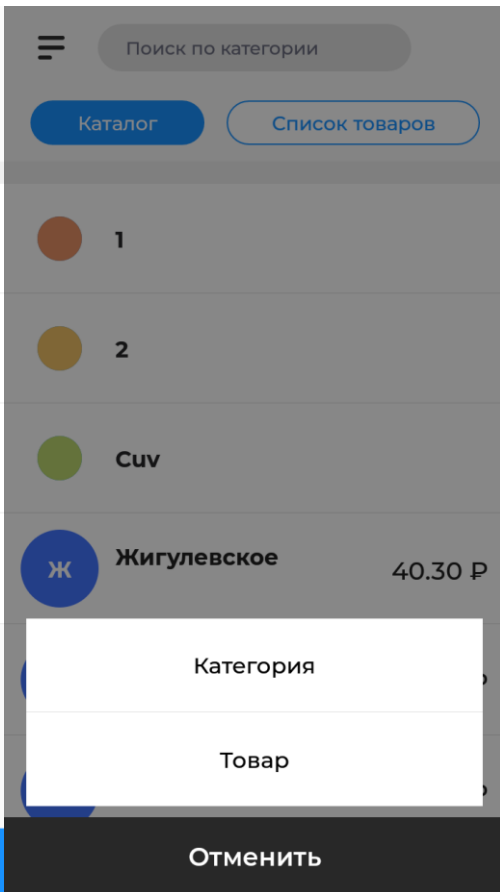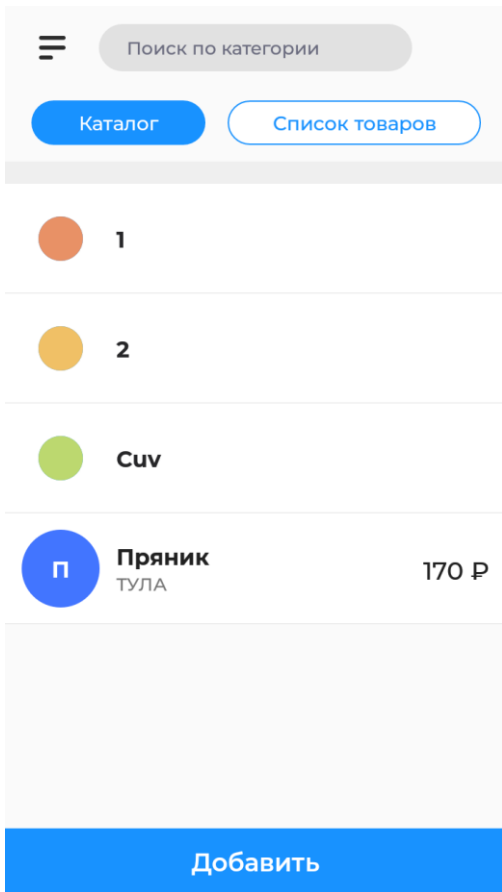

# Мастер фискализации

Это приложение, необходимо для регистрации (фискализации) кассы в ФНС, чтобы касса могла пробивать и печатать чеки, и отправлять данные Оператору фискальных данных.

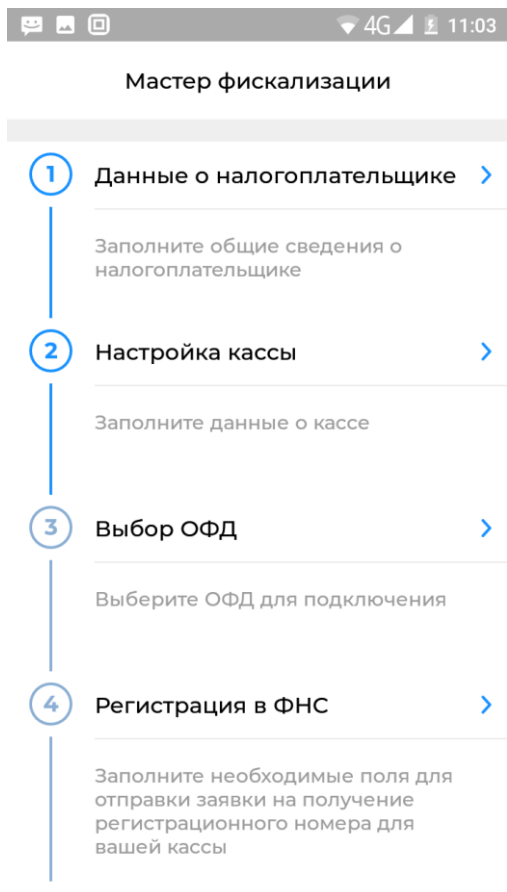

---

## История чеков

В данном приложении можно посмотреть всю историю чеков на кассе и при необходимости сделать возврат.

Время	Кассир	№ чека	Тип	Сумма
13:36	Leha3	16	Приход	40.30 Р
13:33	Leha3	15	Приход	40.30 Р
13:31	Miha	14	Приход	40.30 Р
16:29	Miha	13	Приход	21.00 Р
16:29	Miha	12	Приход	0.01 Р

**170.00 Р**  
Наличными  
Miha 2018 05 21-14:01

**Пряник**  
ТУЛА 170 Р

Сделать возврат

Поздравляем! Вы успешно прошли первый этап настройки и немного ознакомились с приложениями устройства. Теперь необходимо фискализировать кассу через приложение «Мастер фискализации».

## Регистрация кассы в Федеральной Налоговой Службе

Перед началом фискализации необходимо зарегистрировать кассу в Федеральной налоговой службе.

- Перейдите на сайт ФНС по [ссылке](#) . Войдите в личный кабинет налогоплательщика при помощи КЭП (Квалифицированная электронная подпись). Если у вас нет ЭЦП/КЭП, то вы можете подать заявление в налоговую лично по форме КНД №1110061.
- Перейдите в раздел «Учет ККТ».



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Личный кабинет юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЯРУС ЛТД"  
115280, ГОРОД.МОСКВА, УЛИЦА. ЛЕНИНСКАЯ  
СЛОБОДА, 19, СТР 4

[КПП для фильтрации сведений.](#)

Выбрать

Сведения о юридическом лице

Сведения о расчетах с бюджетом

Подача заявлений

Запрос документов



ОБЩИЕ  
СВЕДЕНИЯ



УЧЕТ ЮЛ В  
НАЛОГОВЫХ  
ОРГАНАХ



РАСЧЕТЫ  
С БЮДЖЕТАМИ



ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ДОКУМЕНТО-  
ОБОРОТ



УЧЕТ ККТ



МАРКИРОВКА  
ТОВАРОВ



СУБЪЕКТЫ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Нажмите на вкладку «Зарегистрировать ККТ».



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Личный кабинет юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЯРУС ЛТД"  
115280, ГОРОД.МОСКВА, УЛИЦА. ЛЕНИНСКАЯ  
СЛОБОДА, 19, СТР 4

[КПП для фильтрации сведений.](#)

Выбрать

Сведения о юридическом лице

Сведения о расчетах с бюджетом

Подача заявлений

Запрос документов

[Главная страница](#) / [Учет контрольно-кассовой техники](#)

## УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

[Реестр экземпляров ККТ и ФН](#)

[Скачать памятку по работе с разделом ККТ](#)



Уважаемые налогоплательщики!  
Обращаем ваше внимание, что с помощью Кабинета контрольно-кассовой техники Вы можете зарегистрировать только новые модели ККТ, осуществляющие передачу данных в ФНС России через операторов фискальных данных.  
При этом сведения о старом парке ККТ в Кабинете контрольно-кассовой техники отображаться не будут.

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
Нет данных						

Страница 0 из 0

Поместить на страницу: 5

[Зарегистрировать ККТ](#)

Укажите:

1. Адрес установки (применения) ККТ.
2. Наименование места установки.



Сведения о юридическом лице

Сведения о расчетах с бюджетом

Подача заявлений

Запрос документов

[Главная страница](#) / [Учет контрольно-кассовой техники](#) / [Заявление о регистрации \(перерегистрации\) контрольно-кассовой техники](#)

## ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1

### Подготовка заявления

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ЛТД"  
Адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 19, СТР 4

КПП: \* 772501001

[\(Скачать справку по вводу адреса\)](#)

Адрес установки (применения) ККТ: \*

г Москва, ул Гагарина, д 1 1.

Регион:

Москва г.

Улица (проспект, переулок и т.д):

Гагарина ул.

Номер дома (владения):

1 д.

Помещение в здании (сооружении)

Тип: - Выберите признак - Номер:

в данном поле можно указать номер квартиры, офиса, помещения, например "пом. 5"

Индекс:

117623

Наименование места установки ККТ: \*

кафе "Ромашка" 2.

Модель ККТ: \*

Выбрать модель ККТ 3.

3. Далее необходимо нажать на вкладку «Выбрать модель ККТ» и в появившемся окне в поле «Модель ККТ» ввести название кассы – aQsi и из выпавшего списка выбрать кассу AQS15-Ф.

**Выбор модели контрольно-кассовой техники**

Выберите модель контрольно-кассовой техники, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести заводской номер контрольно-кассовой техники.

Модель ККТ: aqsi

Модель	Версия
AQS15-Ф	001

Вы выбрали: AQS15-Ф, Версия: 001

Заводской номер ККТ: 12345678912356

Выбрать

- Введите серийный номер устройства (серийный номер устройства можно посмотреть на коробке, либо на задней крышке кассы).
- Нажмите на ссылку «Модель ФН», откроется окно, в котором необходимо выбрать модель ФН, в соответствии с тем который стоит в

вашей кассе. В комплекте с кассой идёт паспорт ФН, в нем указана модель ФНа и серийный номер.

- Заполните серийный номер ФНа.

Выбор модели ФН для модели ККТ: АQS15-Ф, Версия 001

Выберите модель фискального накопителя, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести номер фискального накопителя, присвоенный изготовителем, указанный в эксплуатационной документации.

Модель ФН:

Модель
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Заводской номер фискального накопителя:

- Выберите необходимый вам вид деятельности. Если ваша деятельность не совпадает с перечисленными в полях видами деятельности, оставьте поля пустыми.
- В поле «Оператор фискальных данных» выберете ОФД с которым у вас заключен договор.

- ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме ([Справка](#))
- ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
- ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
- ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)
- ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов
- ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
- ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)
- ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)
- ККТ используется при продаже подакцизных товаров

[Оператор фискальных данных:](#)\*

ОФД-Я (Общество с ограниченной ответственностью "Ярус")


[ИНН ОФД:](#)

7728699517

- Перед отправкой заявления в ФНС убедитесь в корректности заполненной информации, затем нажмите кнопку «Подписать и отправить».
  - После отправки заявления, в Вашем личном кабинете ФНС появится Уведомление о присвоении регистрационного номера ККТ. Сохраните их. Регистрационный номер будет необходим при фискализации кассы.
- 

## Фискализация

1. Войдите в приложение “Мастер Фискализации”.
2. Внимательно заполните ИНН. При заполнении ИНН некоторые данные загрузятся автоматически (если касса подключена к сети интернет).
3. Если данные загрузились автоматически, проверьте правильность и выберите систему налогообложения. Если данные автоматически не загрузились, введите их вручную.
4. Проверьте название организации и сведения о пользователе, укажите место установки устройства. Выберите оператора фискальных данных.
5. Введите РНМ (Регистрационный номер модели), который был получен в уведомлении при регистрации ККТ в ФНС, и email отправителя чека. Email отправителя чека – это адрес отправителя чеков, по которому клиент может обратиться к продавцу с вопросами.
6. После прохождения четырех шагов заполнения данных, необходимо ввести РНМ устройства, полученный в налоговой и указать электронную почту отправителя чека.

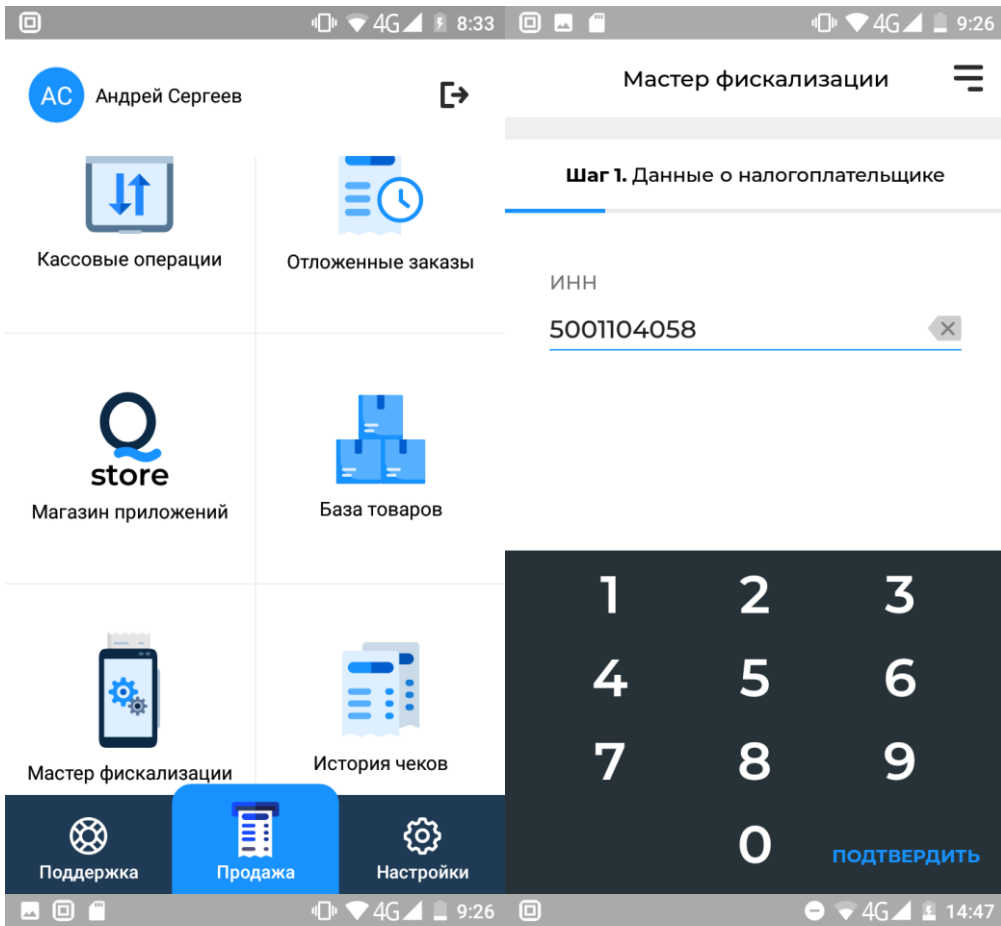

Мастер фискализации

Шаг 1. Данные о налогоплательщике

ИНН  
5001104058

КПП  
500101001

ОГРН  
1155001002914

[Изменить](#)

Выберите применяемые системы налогообложения

Основная (ОСН)

Упрощенная доход (УСН доход)

Упрощенная доход минус расход (УСН доход-расход)

Место установки кассы

Название организации  
ООО "БЛЭК МАШРУМ"

Адрес  
Московская обл, г Балашиха, ул Заречная, д 26, кв 4

Место установки

[Изменить](#)

Сведения о пользователе

Должность  
Генеральный директор

Мастер фискализации

The screenshot shows the 'Master of Fiscalization' app interface. At the top, there are two tabs: 'Шаг 3. Выбор ОФД' (Step 3. Selection of OFD) and 'Шаг 4. Регистрация в ФНС' (Step 4. Registration in FTS). The 'Шаг 4' tab is active. Under 'Шаг 3', there is a dropdown menu for 'Оператор фискальных данных' (Fiscal Data Operator) with 'ООО ПС СТ' selected. Under 'Шаг 4', there is a text input field for 'РНМ (регистрационный номер)' (Registration Number). Below this are two radio buttons: 'Регистрация кассы' (Register cash register) which is selected, and 'Перерегистрация кассы' (Re-registration of cash register). There is also a text input field for 'Email отправителя чека' (Check sender email). At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Сохранить и продолжить' (Save and continue) and 'Зарегистрировать кассу' (Register cash register). A grey box labeled 'Сведения о применении кассы (0)' (Information about cash register use (0)) is also visible.

После успешной фискализации, касса напечатает чек с информацией о регистрации кассового устройства. В случае, если вы не смогли самостоятельно фискализировать кассу, обратитесь в техподдержку, чьи контакты указаны на сайте организации. Наши специалисты помогут вам оперативно решить данную проблему.

## Завершение регистрации ККТ

- Перейдите в ЛК ФНС, в раздел Учёт ККТ.
- Нажмите на Регистрационный Номер ККТ.

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
			0002 1159 1006 2625	AQSI5-Ф версия 001		Присвоен Регистрационный номер ККТ

Страница 1 из 1 | Всего записей 1 / Записей на странице 1-1 | Поместить на страницу: 5

[Зарегистрировать ККТ](#)

- Откроется окно с регистрационными данными. Нажмите на кнопку **Завершить регистрацию**.

Детализация сведений по ККТ AQSI5-Ф версия 001 № 1001898293000125

**Детализация сведений:** AQSI5-Ф версия 001, №1001898293000125

**Обратите внимание!**  
Для завершения регистрации ККТ необходимо передать сведения Отчета о регистрации. Для этого нажмите кнопку "Завершить регистрацию".

КПП: 772501001

Дата регистрации в налоговом органе:

Налоговый орган: Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных

Статус обработки заявления: Присвоен Регистрационный номер ККТ

Адрес установки (применения) ККТ: 77 - Г.Москва, 125167, Планетная улица ул, 2, 2 стр дом

Наименование места установки ККТ: 001, Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации", www.1-ofd.ru, ИНН: 7709364346

ОФД: 001, Акционерное общество "Энергетические системы и коммуникации", www.1-ofd.ru, ИНН: 7709364346

Модель ККТ: AQSI5-Ф версия 001

Заводской номер ККТ: 1001898293000125

Регистрационный номер ККТ: 0002 1159 1006 2625

Модель фискального накопителя: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Заводской номер фискального накопителя: 8710000101589020

[Завершить регистрацию](#)

- После завершения регистрации в личном кабинете ФНС должна появиться Карточка регистрации ККТ, сохраните её.
- В открывшееся окно необходимо ввести данные напечатанные на чеке фискализации:
  - Дату и время
  - Номер фискального документа
  - Фискальный признак

## Отчет о регистрации по модели

Осталось **20** попыток ввести сведения отчета о регистрации!

Регистрационный номер ККТ: 0001 2307 7504 9954

Дата, время получения фискального признака:\* 14.08.2017 10:13


Номер фискального документа:\* 1

Фискальный признак:\* 2666163854

Подписать и отправить

- Нажмите Подписать и отправить.
- Примечание: Фискальный признак вводится без пробелов!
- Если ККТ успешно зарегистрирована, в левом столбце будет гореть зелёный индикатор. Состояние отразится, как ККТ зарегистрирована.

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
 06.02.2017				03.01.2018	ККТ зарегистрирована

Страница 1 из 1 | Всего записей 1 / Записей на странице 1-1 | Поместить на страницу: 5

Зарегистрировать ККТ

## Открытие/закрытие смены

Перед началом работы на кассе необходимо открыть смену. Это происходит автоматически после пробития первого чека или из программы «Кассовые операции». Также можно установить время автоматического закрытия/открытия смены.

1. Если вам необходимо провести операцию открытия смены вручную, а также изъятие или внесение денежных средств в кассу, выберите раздел «Кассовые операции» в главном меню.
2. Для настройки времени автоматического открытия/закрытия смены необходимо попасть в меню «Настройки» – «Открытие и закрытие смены».
3. Поставьте галочку «Открывать и закрывать смену автоматически по расписанию».
4. Затем укажите время, когда должны проводиться кассовые операции, часы и минуты и нажмите Сохранить».

AC Андрей Сергеев

15 мая

**125 131.50 Р**

Денег в кассе

Кассовые операции    Отложенные заказы

Поддержка    **Продажа**    Настройки

Кассовые операции

в кассе

**125342.00 Р**

**Внести**    **Изъять**

Продажи	188448.00 Р
Возвраты	78106.00 Р
Изъятия	90873.00 Р
Внесения	15000.00 Р
Денег в начале смены	0.00 Р

**Закреть смену**

AC Андрей Сергеев

15 мая

**125 131.50 Р**


Денег в кассе

Кассовые операции    Отложенные заказы

Поддержка    **Продажа**    Настройки

Настройки кассы

- Открытие закрытие смены  
Настройка расписания
- Настройки печати  
Размер шрифта, прочее
- Мастер фискализации  
Фискализация, перифискализация кассы
- ОФД  
Настройки подключения к ОФД
- Настройки печати чека  
Шапка, подвал
- Настройки лояльности  
доступность, размер скидки
- Сотрудники  
Добавление кассиров и администраторов

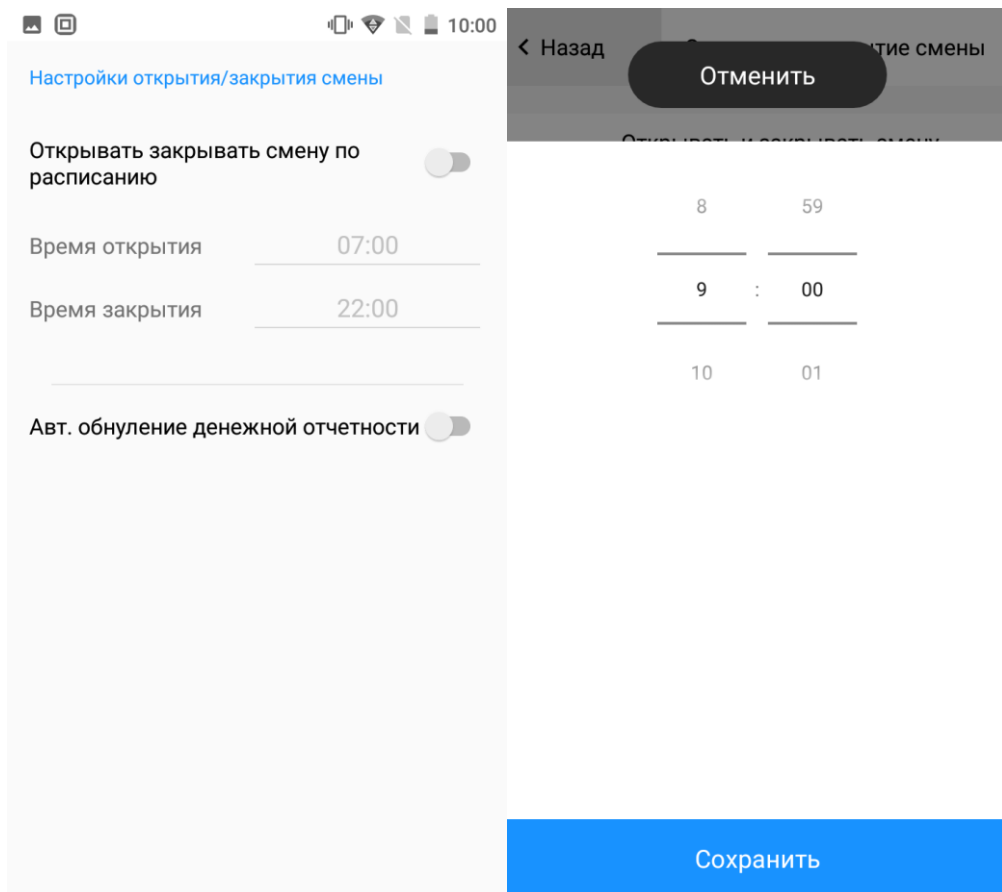


«Закрывать смену» выводит на печать отчет о закрытии смены (Z-отчет). Состав данных, которые должен содержать отчет о закрытии смены, регламентирован приказом ФНС России от 21.03.2017 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

---

## База товаров


Попасть в «Базу товаров» можно двумя способами: 1. Через иконку в главном меню «Лаунчера». 2. Через всплывающее боковое меню. Чтобы вызвать это меню, нужно перейти в режим «Продажа» и в верхнем левом углу нажать на значок с тремя полосками.

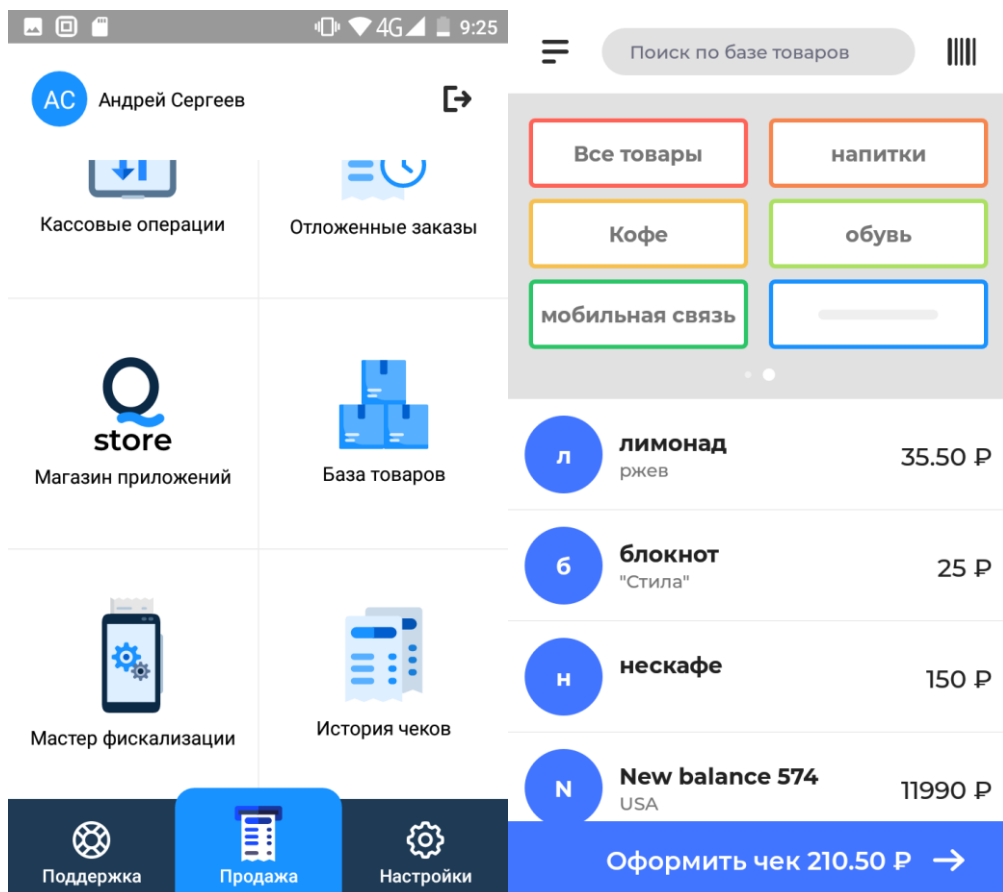

База товаров состоит из справочника категорий (групп товаров) и справочника номенклатурных позиций. При нажатии кнопки «Добавить» у вас появится возможность добавить новую категорию или новый товар. Также длительным нажатием на иконку товара или категории можно изменить, либо удалить ее.

## Добавление категории

В появившейся форме необходимо указать название категории, например, Соки, Фрукты и т.д. Указать принадлежность этой категории к уже существующим. Также заполняется ставка НДС, которая будет добавляться для всех товаров данной категории по умолчанию, и единица измерения товаров (тоже по умолчанию). Позже, при добавлении товаров в эту категорию, эти поля можно будет изменить.

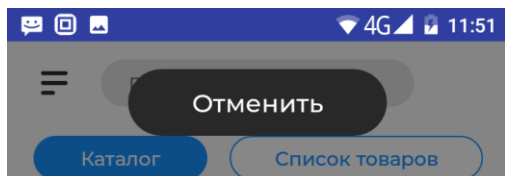

Название категории

Родительская категория

Хлеб ▾

НДС по умолчанию

18% ▾

Единица измерения по умолчанию

шт ▾

Признак предмета расчета по умолчанию

Товар ▾

Сохранить


---

## Добавление товара


1. Добавление товара осуществляется аналогично добавлению категории. Для этого нажмите кнопку «Добавить», находясь в необходимой категории или во вкладке «Все товары» нажмите кнопку «Добавить товар».

2. В появившейся форме вы можете считать штрихкод товара с помощью встроенного в кассу сканера штрихкодов. Он автоматически откроется при нажатии кнопки «Сканировать».

Далее заполняются поля «Название товара», «Производитель» и «Артикул». При выборе существующей категории, все данные по ставке НДС и единицам измерения заполняются автоматически в соответствии с категорией (по умолчанию). Всегда есть возможность откорректировать их и выбрать значение вручную, если необходимо. Укажите цену за единицу товара. Также, с помощью встроенной камеры на кассе, вы можете добавить фото нового товара, для этого нажмите «Добавить изображение» и нажмите «Сохранить».

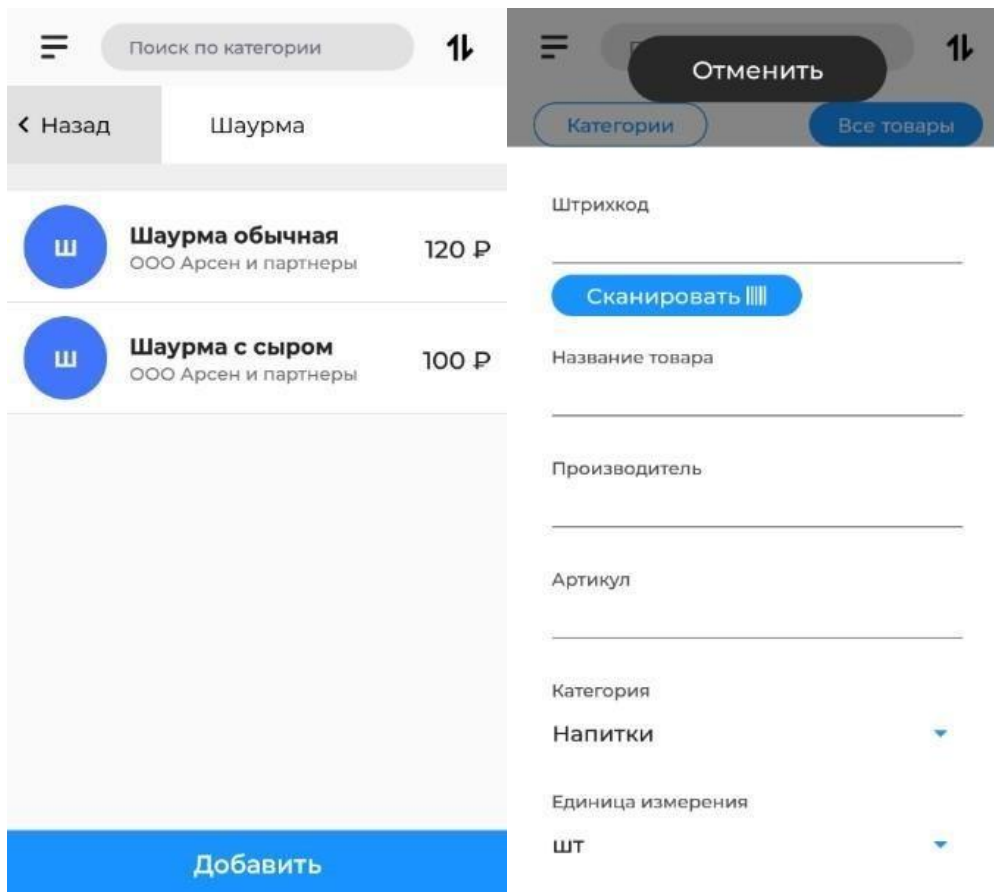


3. Товар добавлен в «Базу товаров». В справочнике товаров есть возможность сортировки позиций. Для этого нажмите соответствующий символ рядом со строкой поиска в верхнем правом углу. Возможные варианты сортировки представлены ниже.

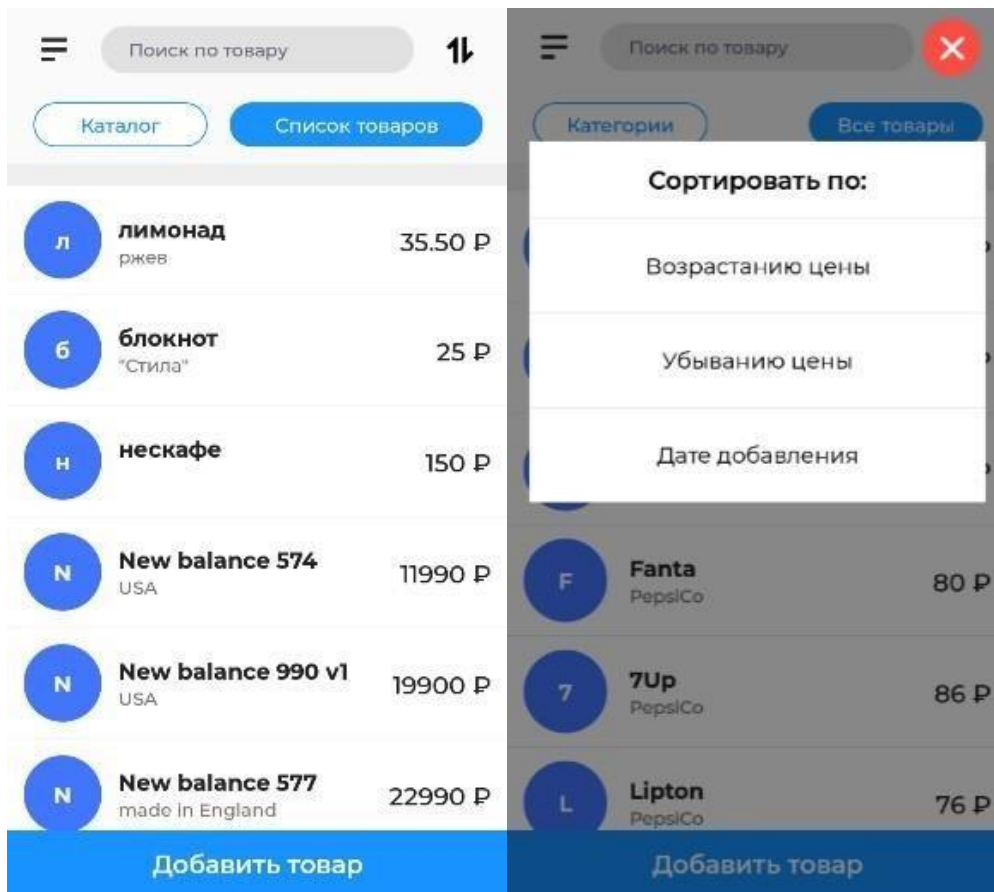

## X-отчет


Чтобы провести X-отчет, необходимо:

1. В меню РМК войти в "Кассовые операции"
2. Нажать в правом верхнем углу на значок с тремя точками

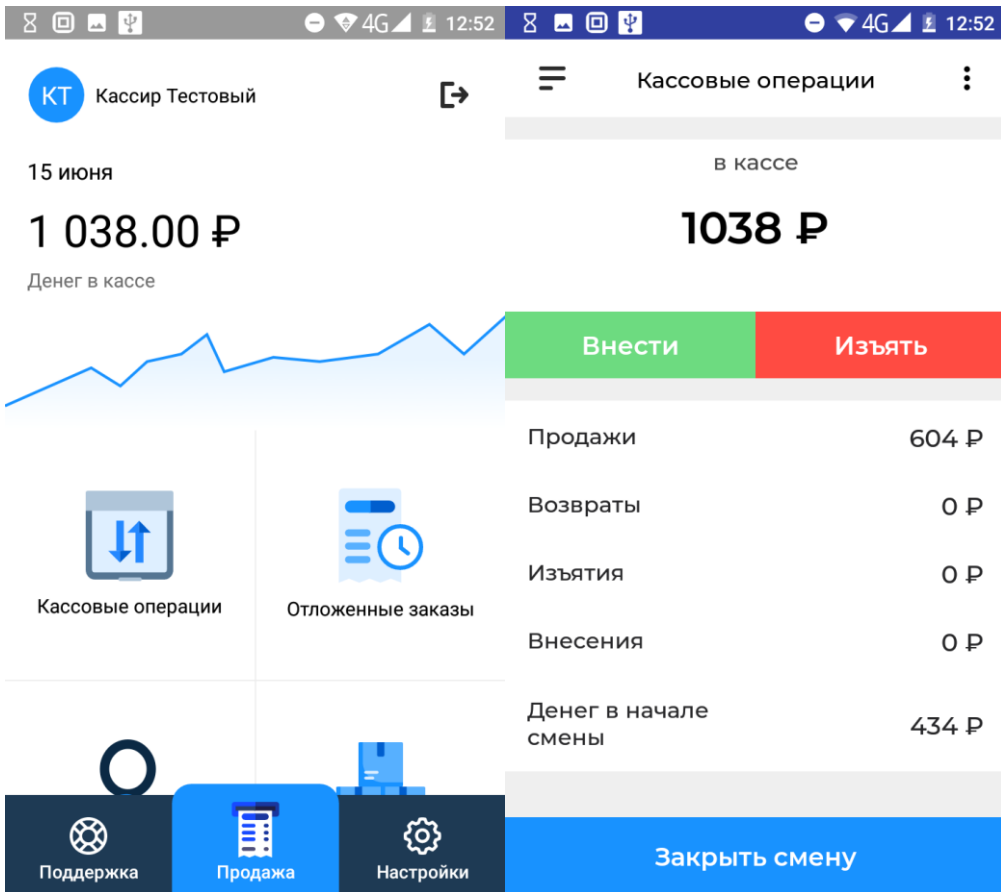

3. Нажать на "Распечатать X-отчет"

4. После этого касса напечатает чек с информацией

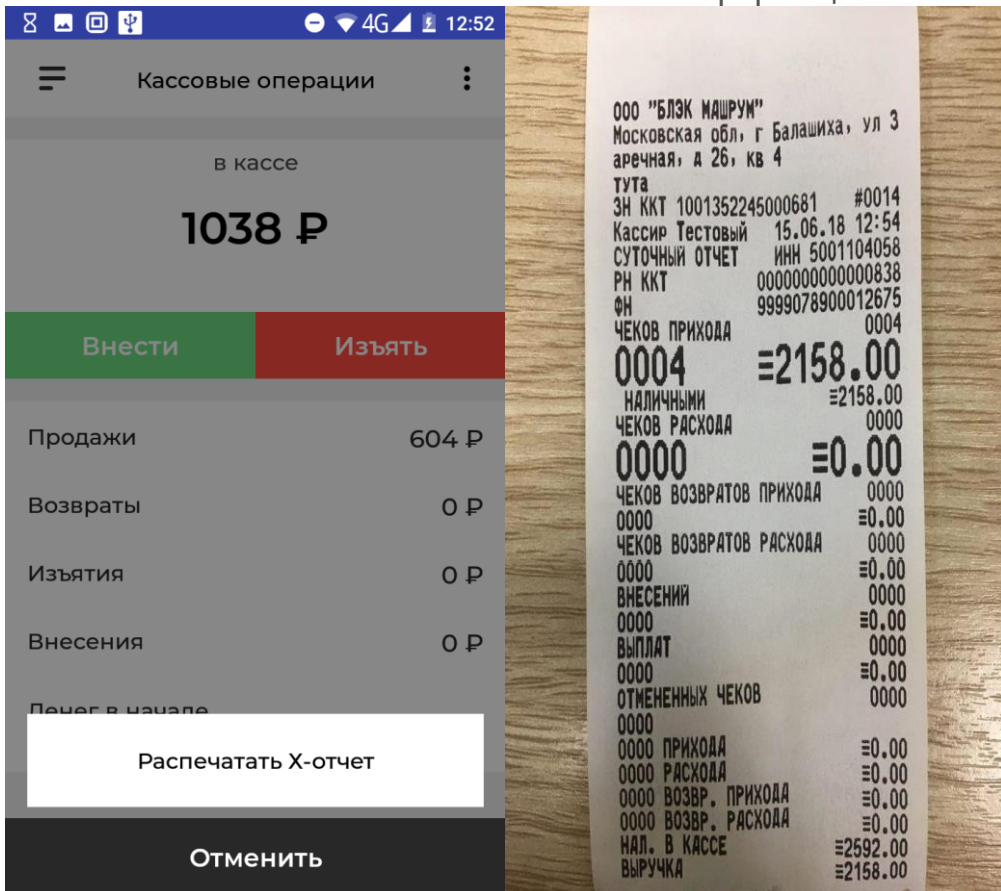

# КАК ПРОБИТЬ ЧЕК

## Продажа товара по свободной цене

1. Возможность продать товар по свободной цене есть, даже если вы не заводили позиции в «База товаров». Для продаж и пробития чека нажмите «Продажа» в главном меню.
2. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Оформить чек», несмотря на то, что цена равна нулю.
3. Чтобы добавить товар по свободной цене нажмите кнопку «Свободная цена».
4. В появившемся окне необходимо указать стоимость одной единицы товара, ставку НДС и название номенклатурной позиции. Также можно указать количество позиций данного товара, которое необходимо добавить в чек.

AC Андрей Сергеев

15 мая

125 131.50 Р

Денег в кассе

Кассовые операции

Отложенные заказы

Поиск по базе товаров

Все товары

напитки

Кофе

обувь

мобильная связь

л ЛИМОНАД ржев 35.50 Р

б БЛОКНОТ "Стила" 25 Р

н нескaфе 150 Р


N New balance 574 USA 11990 Р

Оформить чек 210.50 Р →

Поддержка


Продажа

Настройки

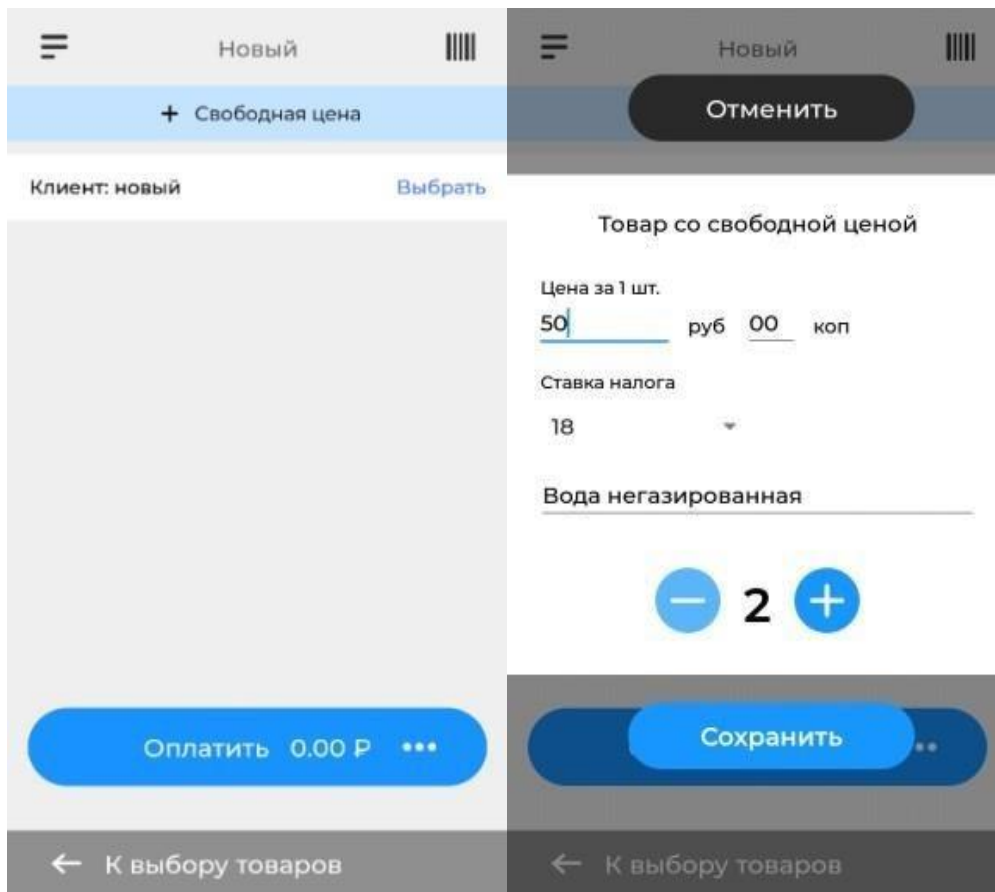


5. После нажатия кнопки «Сохранить» товар попадает в чек. Для корректировки количества товара или его удаления из чека нажмите на строку товара. В появившемся окне есть возможность указать скидку в процентах или рублях, изменить количество данного товара или удалить его из чека.

6. После внесения всех корректировок нажмите кнопку «Оплатить».

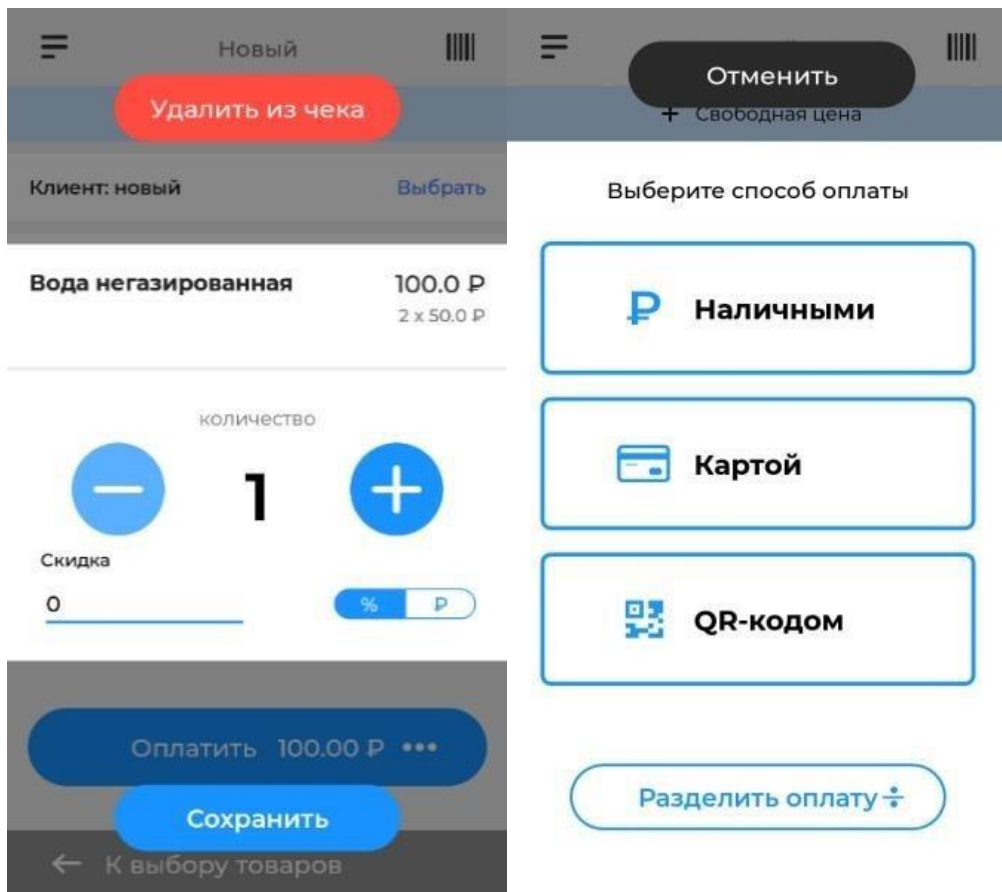

7. В появившемся окне необходимо выбрать способ оплаты.

8. При оплате наличными укажите сумму вносимых денежных средств и нажмите «Печать чека».

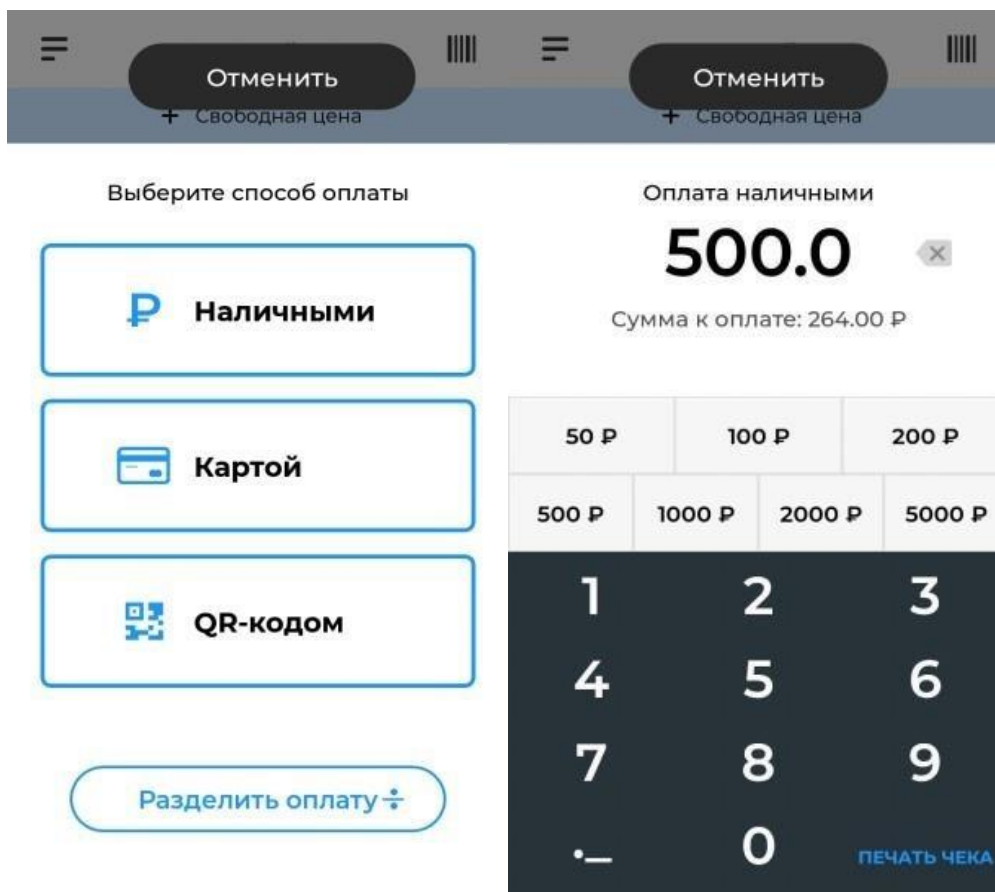


Чек будет напечатан и добавлен в «Историю чеков». После процедуры формирования записи о платеже в фискальном накопителе чековый принтер кассы распечатывает бумажную версию чека, которая сразу же выдается покупателю. Если сумма, внесенная клиентом, превысит размер чека, то на экран выведется сообщение с указанием размера сдачи, также размер сдачи будет указан в распечатанном чеке. Как только ОФД обработает полученные сведения, он передаст в ФНС платежные сведения в соответствии с 54-ФЗ и отправит электронный чек покупателю. На экране появится сообщение об успешной оплате, а на чеке будет напечатан QR-код. После сканирования этого кода можно получить чек в электронном виде.

---

## Как оплатить товар двумя и более способами

1. Также есть возможность оплатить чек несколькими способами путем нажатия кнопки «Разделить оплату».


2. В появившемся окне, можно указать на какое количество платежей разбивается чек, сумма каждого из платежей и каким способом будет осуществлен каждый платеж.

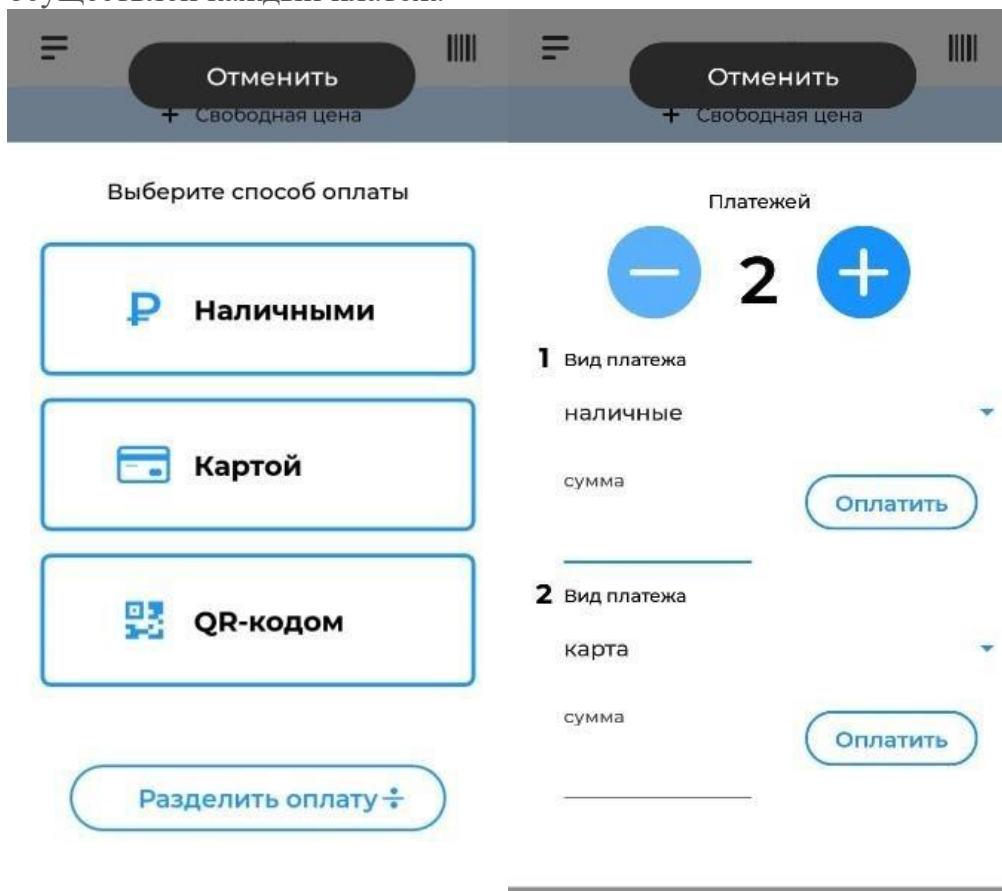


## Продажа товара из базы товаров

Нажмите «Продажа» в главном меню. Добавить товар в чек можно двумя способами:

1. Выбрать из справочника номенклатуры вручную.
2. Считать штрихкод товара или QR-код с помощью встроенного сканера штрих кодов и камеры устройства (Нажмите значок штрихкода в верхнем правом углу, рядом со строкой поиска, либо проведите вправо по списку категорий).

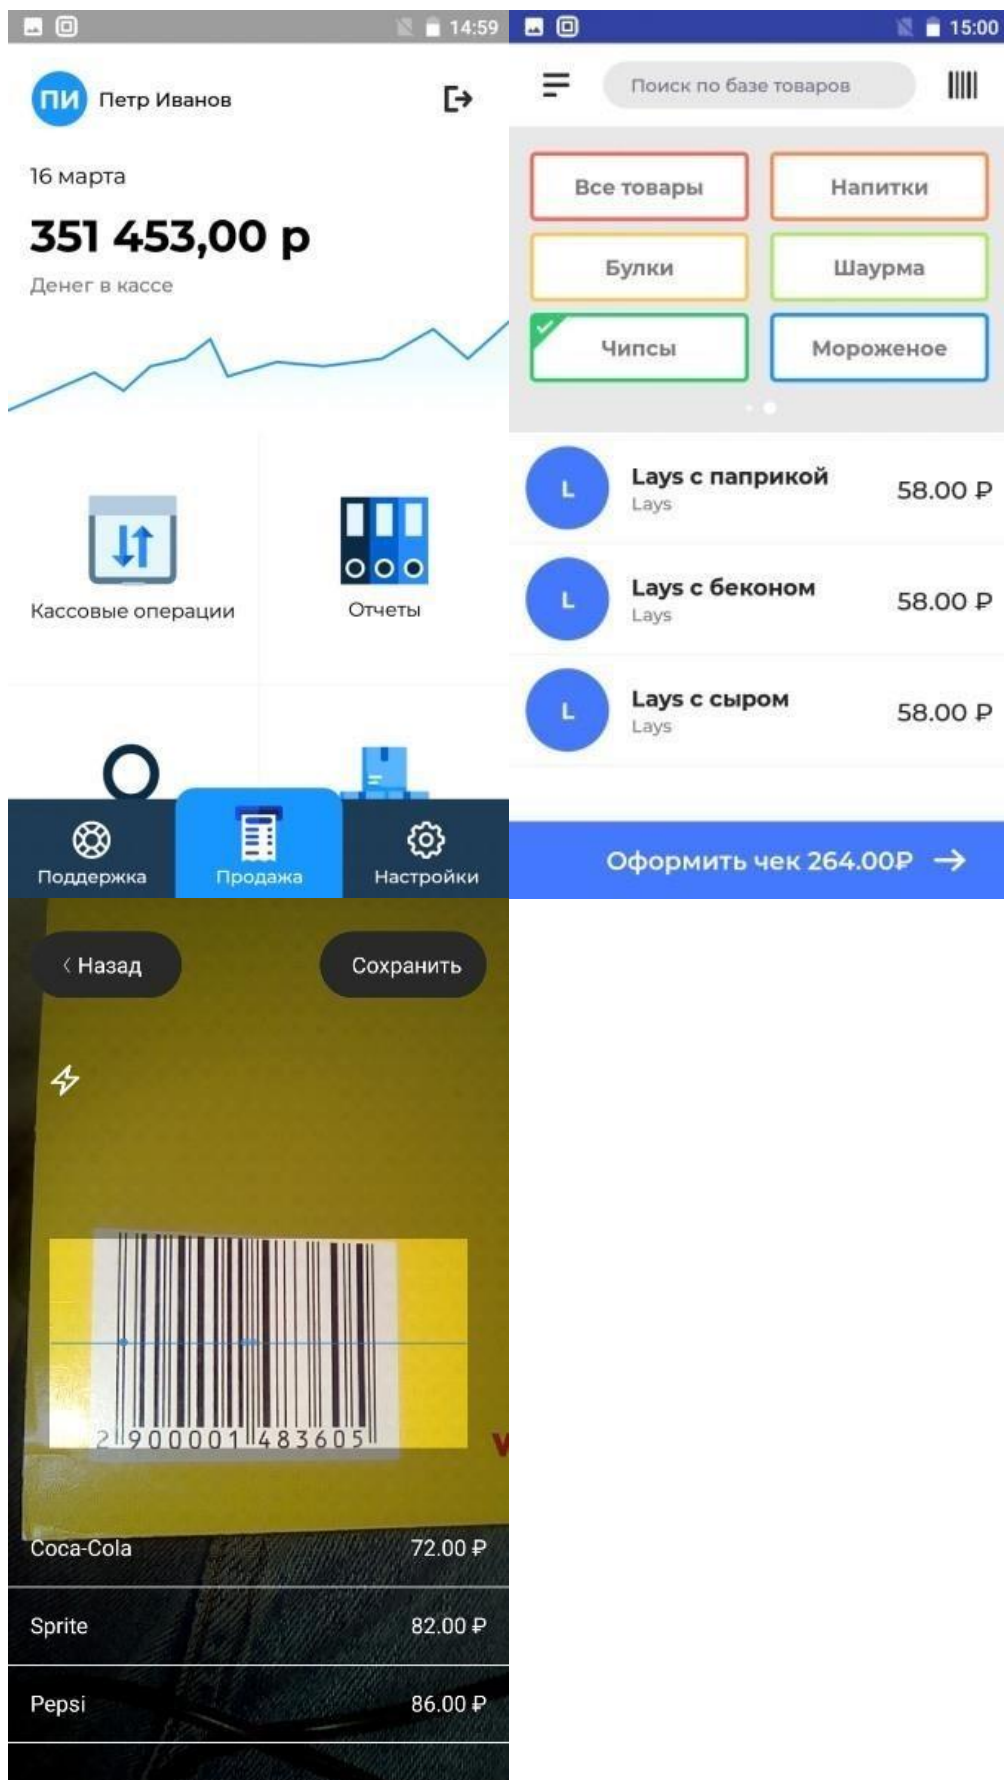

3. Далее, после добавления в чек всех необходимых позиций номенклатуры, нажмите кнопку «Оформить чек», на экране появится итоговый список товаров и их цена, а также сумма общего чека.

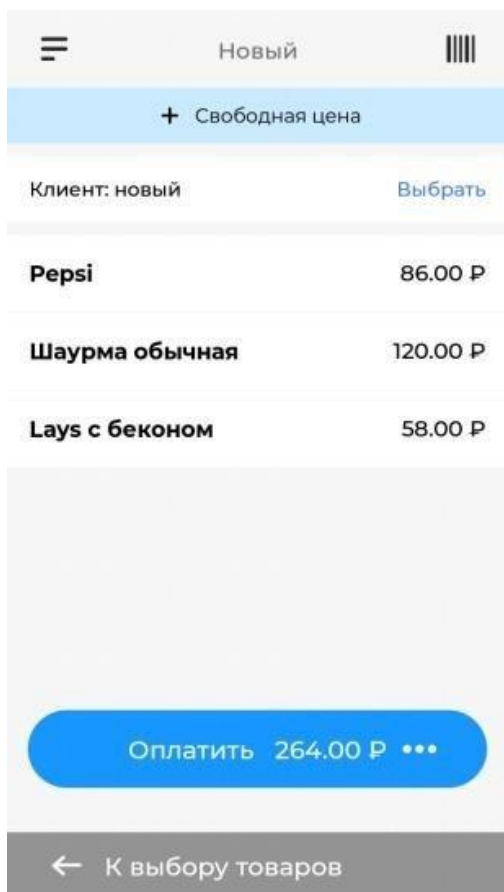


4. Нажмите «Оплатить» и повторите дальнейшие действия, описанные в разделе «Продажа товара по свободной цене».

---

## Как отложить заказ, отложенные заказы

После добавления списка всех необходимых товаров в чек у вас есть возможность отложить заказ и печатать чек.

1. Для этого нажмите на выпадающее меню кнопки «Оплатить» (троеточие справа от суммы заказа). В появившемся меню у вас есть возможность отложить заказ, распечатать пречек и отменить заказ.
2. Все отложенные заказы отображаются в приложении «Отложенные заказы», попасть в которое можно через боковое, выплывающее слева меню, нажав на три полоски в верхней части экрана, или же с главного экрана.

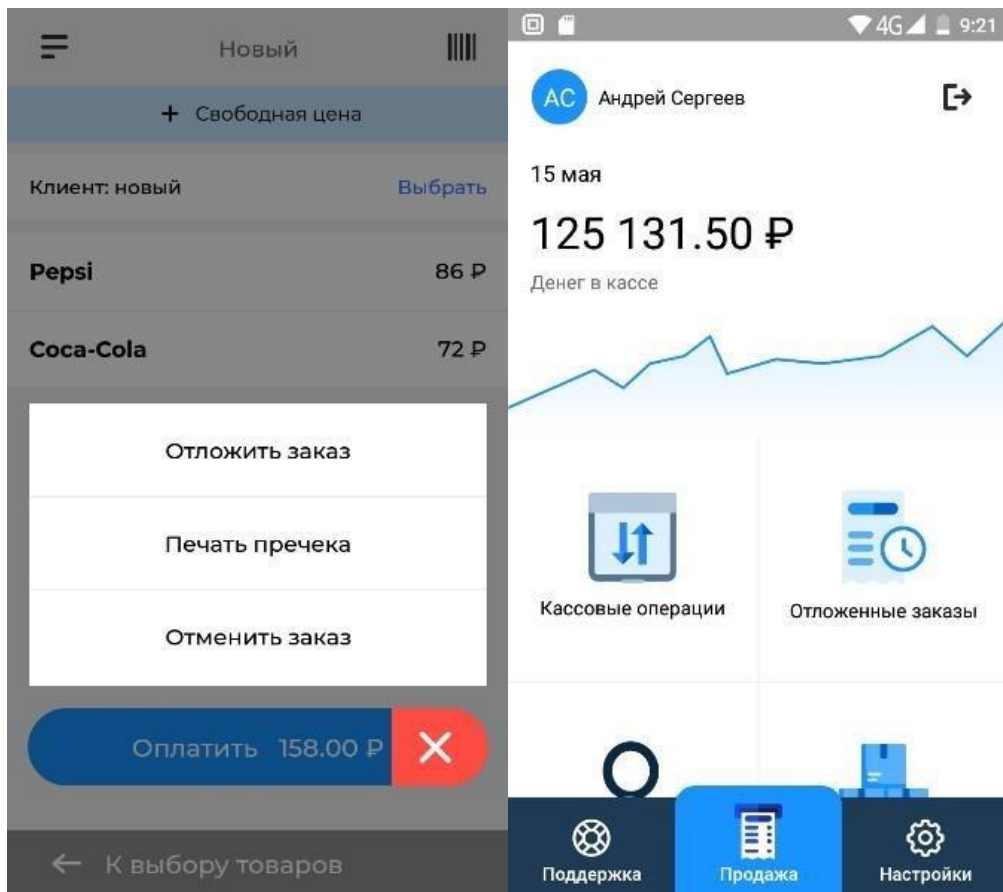


3. Для пробития чека по отложенному заказу необходимо выбрать нужный чек или найти его по номеру (поиск вверху окна). Нажмите «Оформить заказ» и далее следуйте процедуре обычного пробития чека. Также вы можете отменить либо скорректировать количество позиций.



---

## Единицы измерения, продажа весового товара

1. При заведении позиции в «Базу товаров» у вас есть возможность выбрать различные единицы измерения. Это могут быть меры веса или объема. Для этого необходимо выбрать единицу измерения из списка и сохранить товар в базе.
2. Кассовый аппарат aQsi 5 имеет функцию подключения к внешним весам по сети Wi-Fi. ККТ и весы должны находиться в одной подсети для совместной работы с периферийным устройством. При выборе товара с единицей измерения кг, г или мг, и добавлении его в чек, вам будет автоматически предложено взвесить необходимый товар с указанием цены за единицу измерения.

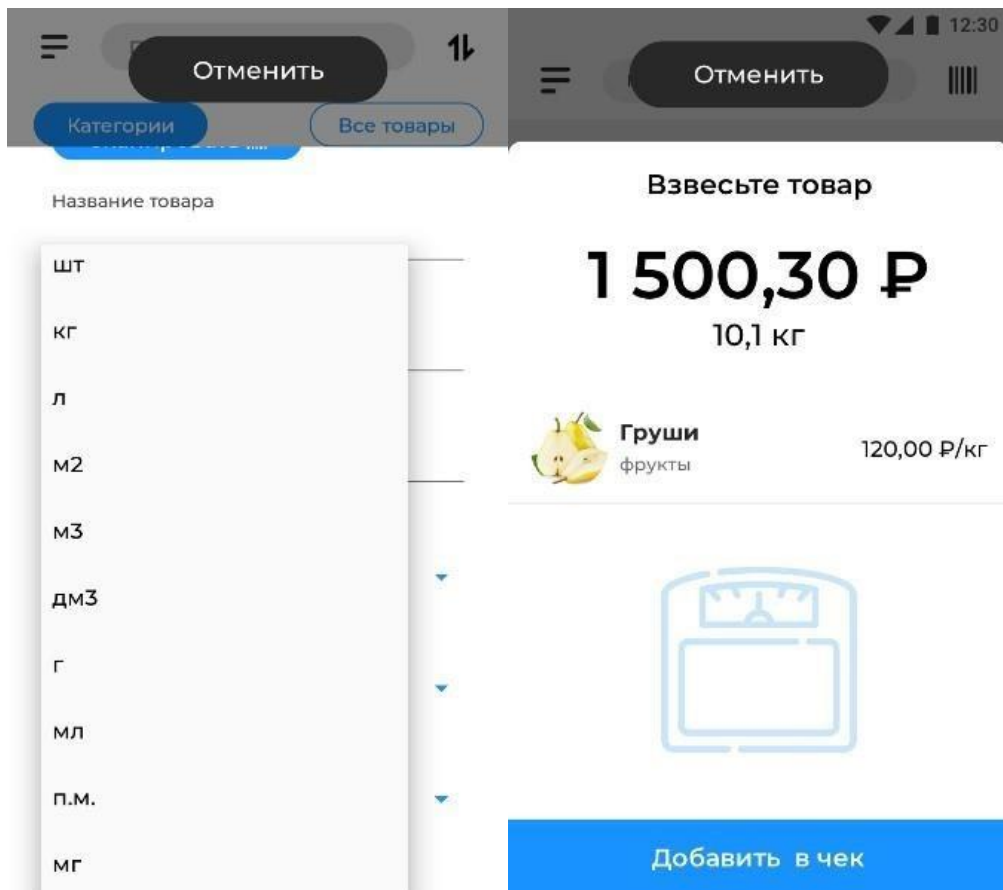

3. Далее процедура продажи происходит так же, как было описано выше в разделе «пробить чек».

---

## Настройки кассы

### Переход в настройки

Теперь подробно рассмотрим раздел «Настройки». Перейти в него можно с главного экрана лаунчера, нажав на кнопку в правом нижнем углу. Далее вы увидите список настроек.

KT Кассир Тестовый

28 мая

**105 530.00 ₺**

Денег в кассе

Кассовые операции

Отложенные заказы

Поддержка

Продажа

Настройки

Настройки кассы


- Открытие закрытие смены  
Настройка расписания
- Настройки печати  
Размер шрифта, прочее
- Мастер фискализации  
Фискализация, перефискализация кассы
- ОФД ОФД  
Настройки подключения к ОФД
- Настройки печати чека  
Шапка, подвал
- Настройки лояльности  
доступность, размер скидки
- Сотрудники  
Добавление кассиров и администраторов

кассы

- ОФД ОФД  
Настройки подключения к ОФД
- Настройки печати чека  
Шапка, подвал
- Настройки лояльности  
доступность, размер скидки
- Сотрудники  
Добавление кассиров и администраторов
- Настройка прав доступа кассиров
- Интернет торговля  
Разрешить принимать чеки из интернет магазина
- Техническое обслуживание ККТ  
Службное приложение Тест драйвера
- Пробивка чеков коррекции


# Открытие закрытие смены

В данном разделе можно указать время автоматического закрытия/открытия смены. Также здесь можно включить автоматическое обнуление денежной отчетности (если это необходимо).

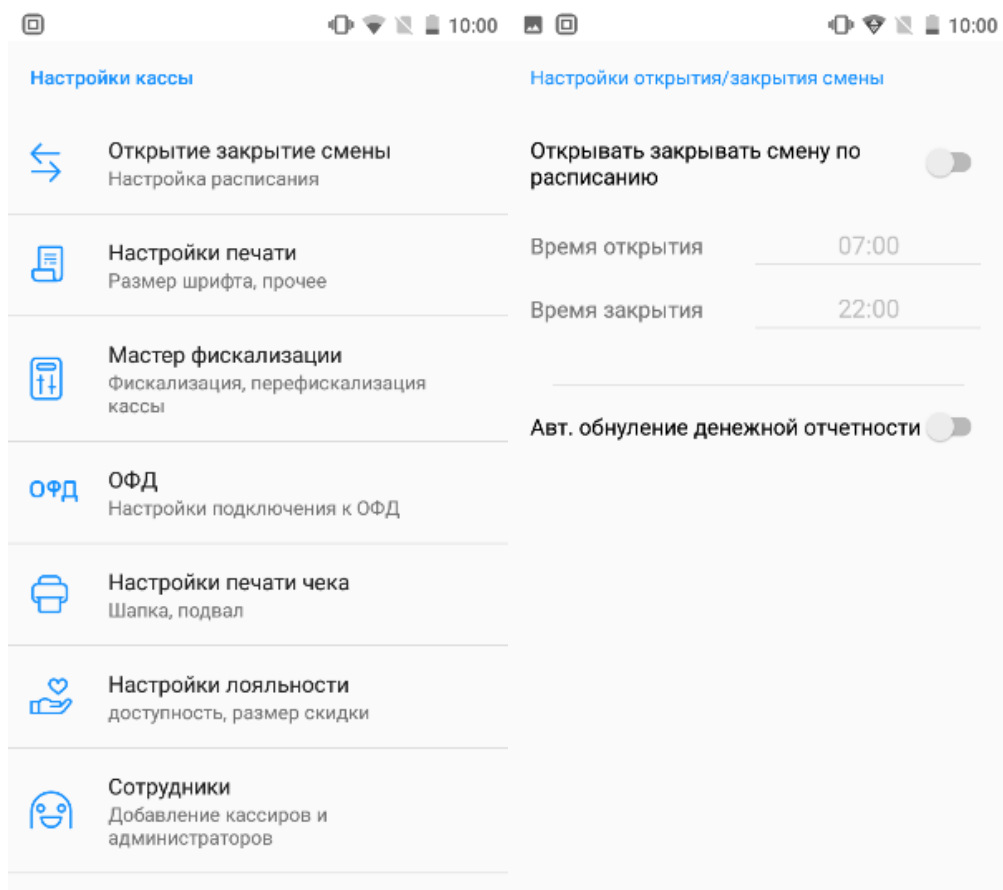

## Настройки печати


Тут вы можете включить/отключить сжатие шрифта в чеке (для экономии чековой ленты) и вывод кода налога в каждой позиции (для удобства просмотра общей суммы налогов и разбивки позиций по ставкам).

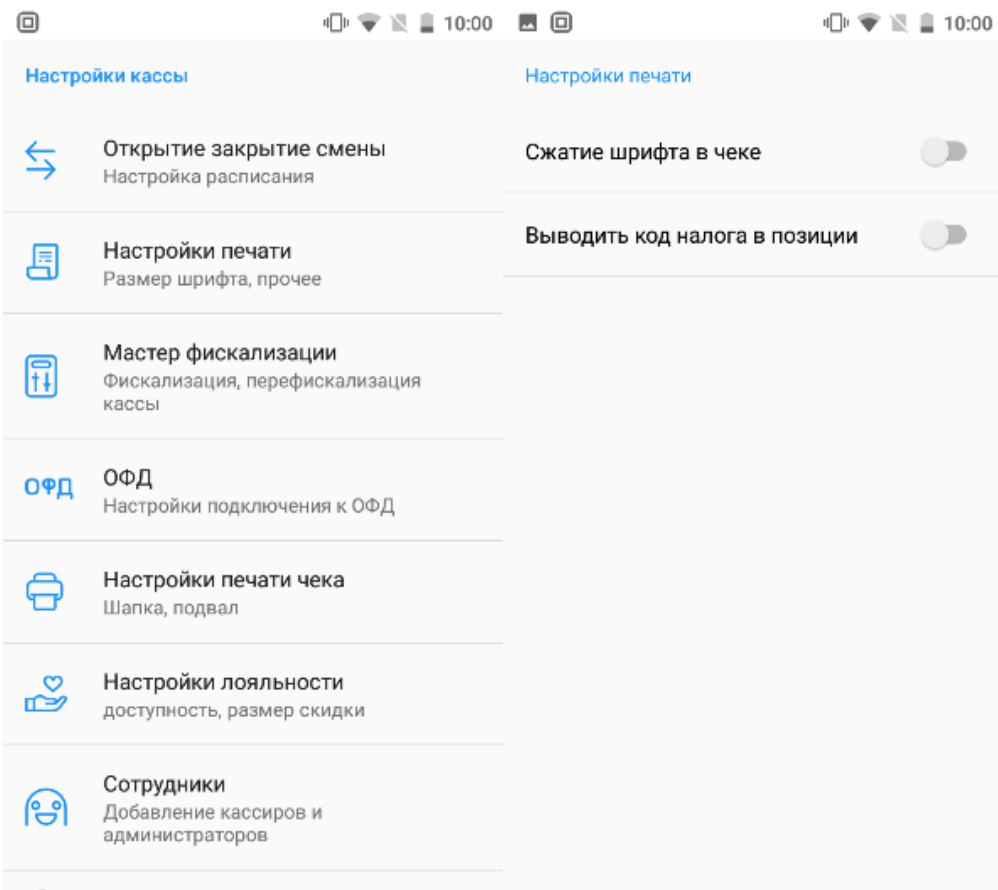

---

## Настройки ОФД


В настройках подключения к ОФД вы видите IP Адрес и Порт Оператора фискальных данных. При необходимости параметры можно корректировать.

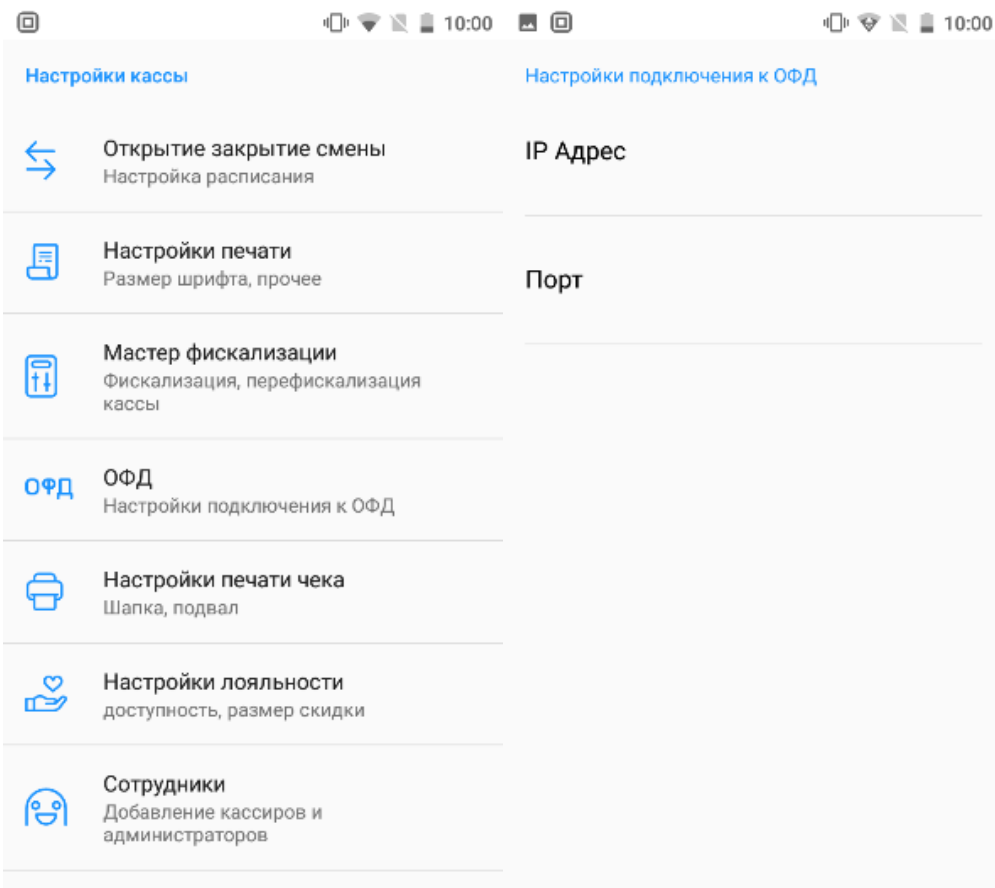

---

# Настройки печати чека


В этой настройке вы можете включить печать рекламного текста в чеке и напечатать текст рекламы.

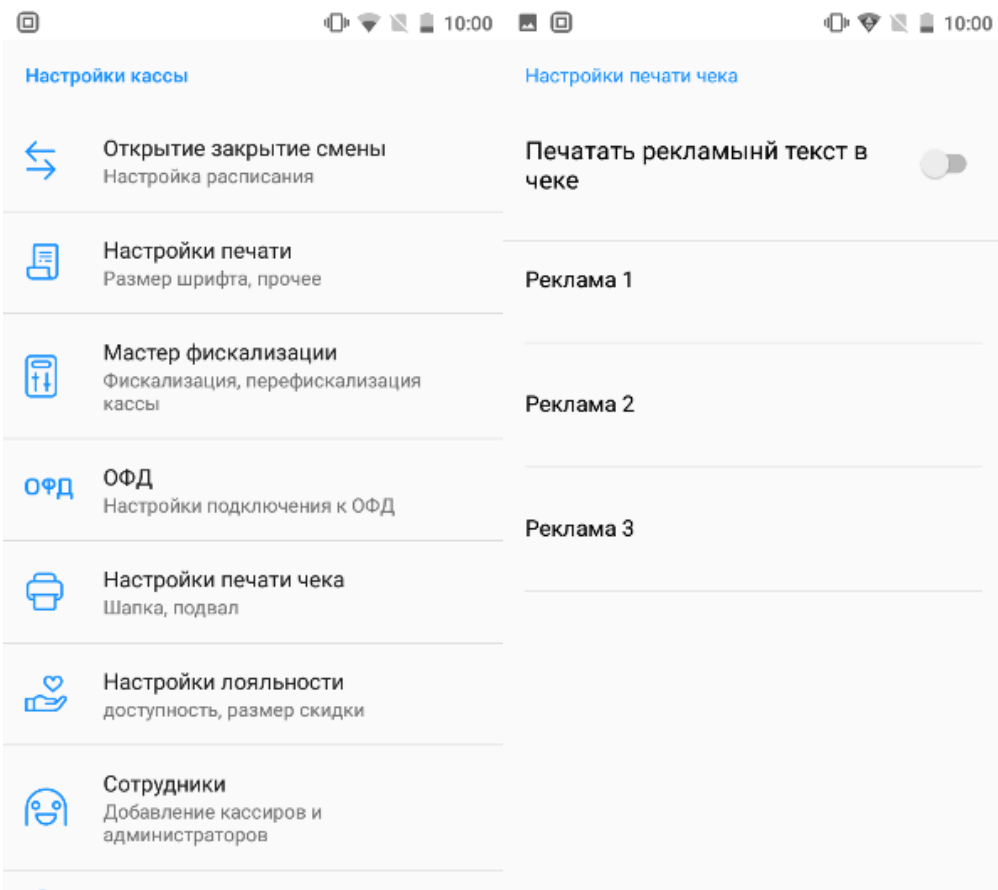

---

## Настройки лояльности


Данный раздел необходим для включения и отключения скидки, также здесь можно установить максимальный размер скидки в процентах и рублях.

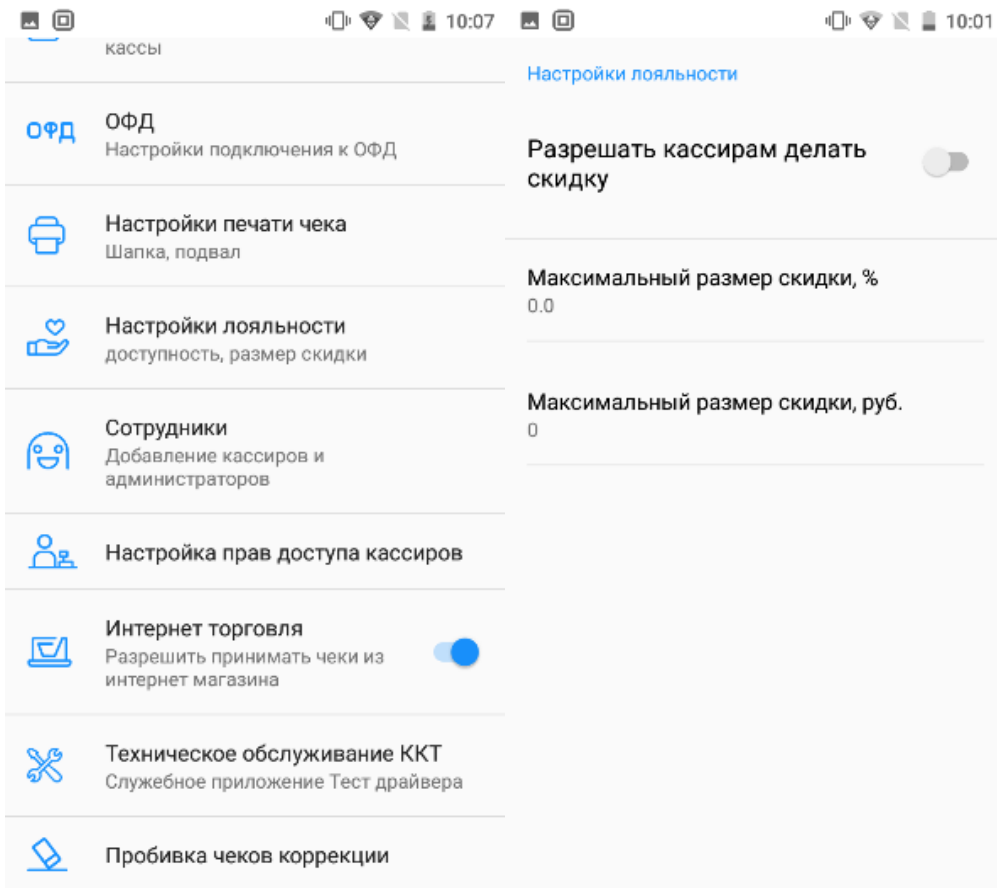

---

## Сотрудники

Тут вы можете добавить пользователя либо изменить уже имеющуюся учетную запись сотрудника.

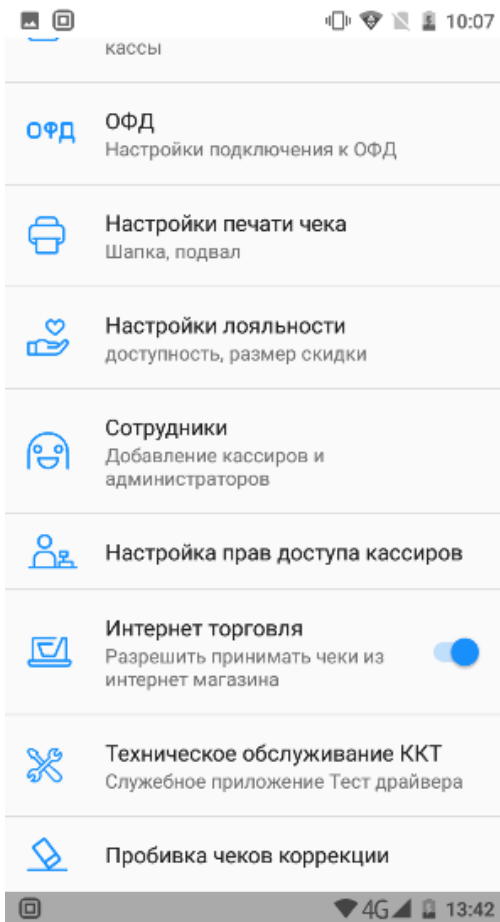

Выберите пользователя

**Кассир Тестовый**  
Администратор

Добавить пользователя +

## Редактировать пользователя

Имя и фамилия

Кассир Тестовый

Должность

Администратор


Пин-код

....

Редактировать пользователя

# Интернет торговля

Данная настройка разрешает интеграцию с сервисом «Orange Data».

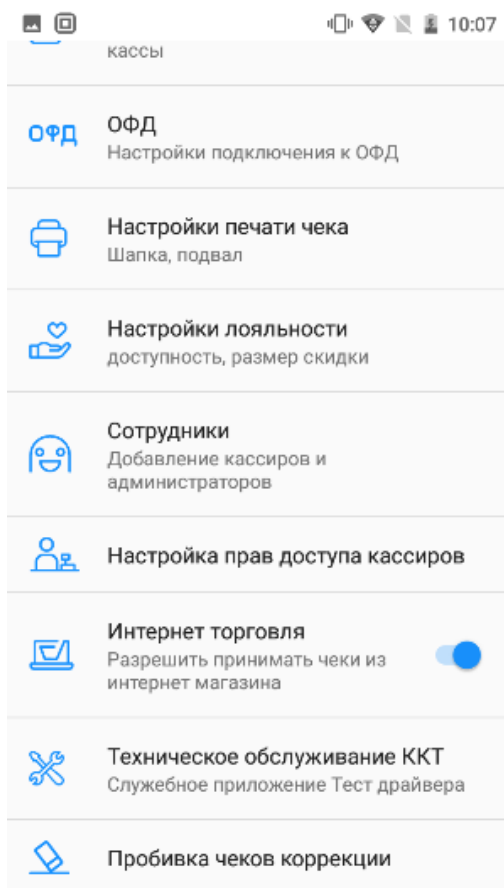

---

## Техническое обслуживание ККТ

Это многофункциональный раздел. На главном экране раздела отображаются функции и основная информация об устройстве.

The screenshot displays a mobile application interface. At the top, there are status bars for two devices, both showing the time as 10:02. The main heading is "Информация об устройстве:" (Device Information). Below this, there are two columns of data. The left column lists: IMEI 1 (359996030082594), ЗН ККТ (1001567929000679), Дата и время (29.05.2018 10:02), Номер ФН (9999078900012675), Номер последней закрытой смены (17), Номер последнего фискального документа (0), Количество неотправленных в ОФД документов (17), Дата первого неотправленного в ОФД документа (28.05.2018 16:37), and Адрес ОФД. The right column lists: IMEI 2 (359996030082602), Статус ККТ (Фискализирована), Версия кассового ядра (32382), and Версия прошивки AQSI (a26\_v5.32\_180504PK). Below the information is a section titled "Функции" (Functions) with five blue buttons: "Тестовый прогон" (Test run), "Дополнительные операции" (Additional operations), "Ввод заводского номера" (Enter factory number), "Проверка обновлений" (Check updates), and "Фискализация" (Fiscalization).

Параметр	Значение
IMEI 1	359996030082594
IMEI 2	359996030082602
ЗН ККТ	1001567929000679
Статус ККТ	Фискализирована
Дата и время	29.05.2018 10:02
Кассовая смена	Открыта
Номер ФН	9999078900012675
Версия прошивки ФН	fn debug v 2.13
Номер последней закрытой смены	17
Номер последнего фискального документа	0
Количество неотправленных в ОФД документов	17
Дата первого неотправленного в ОФД документа	28.05.2018 16:37
Адрес ОФД	

### Функции

- Тестовый прогон
- Дополнительные операции
- Ввод заводского номера
- Проверка обновлений
- Фискализация

- Тестовый прогон.

Данная функция необходима для теста печати принтера и прогона кассовой ленты.

- Дополнительные операции.

За дополнительными операциями скрывается сервисный экран устройства.

- Проверка обновлений.

Это окно необходимо для проверки обновлений прошивки устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Касса не установит имеющиеся обновления прошивки, если заряд аккумулятора составляет менее 40%.